AURZEN

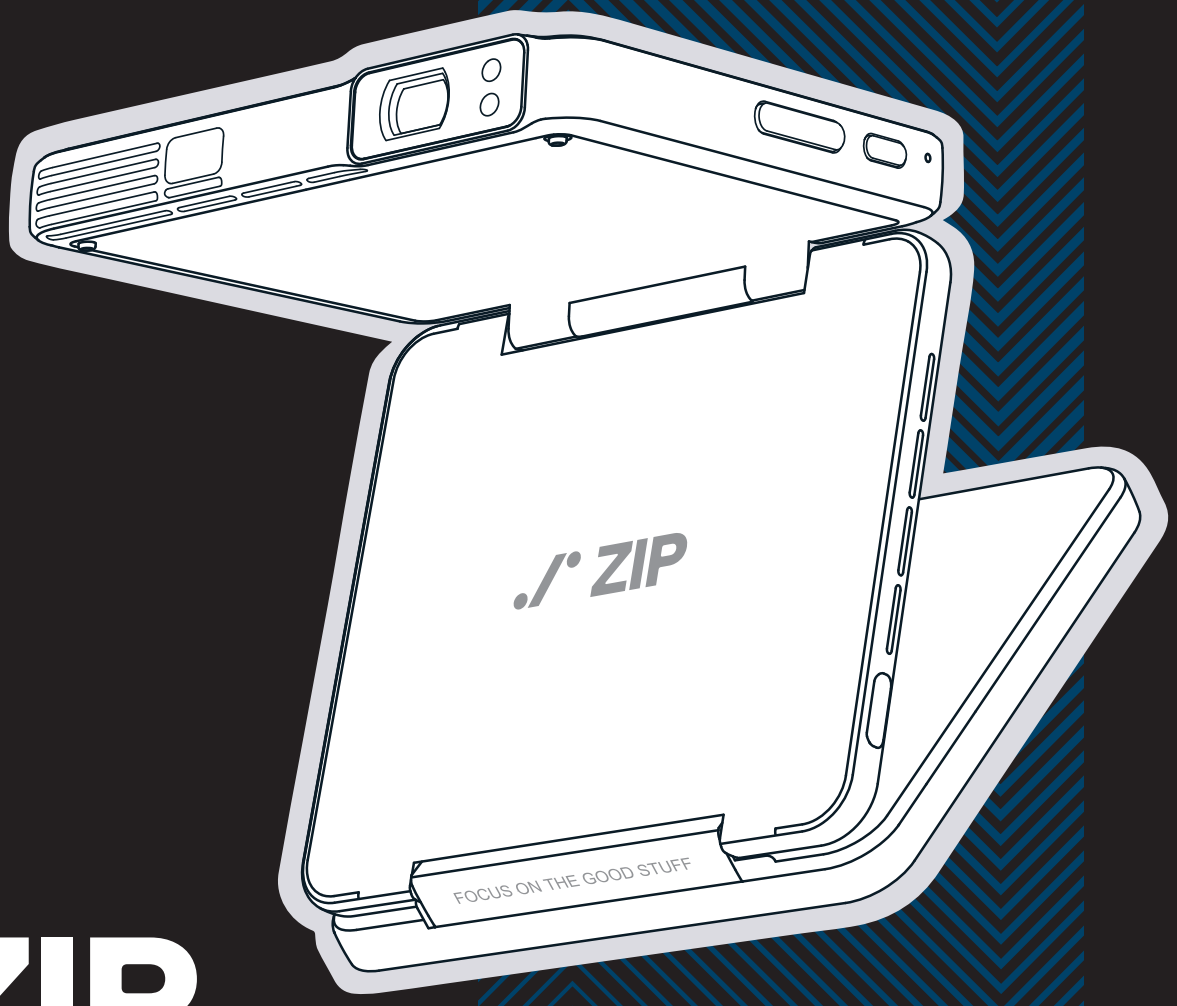


# ZIP

三折式便攜投影機

# 用戶手冊

# 繁體中文

聯絡信箱：support@aurzen.com

下載 AurzenHub APP，輕鬆遙控投影機

# 目錄


疑難排解 01

包裝清單 03

產品概覽 03

快速指南 04

1. 使用前準備 04

2. 開機與關機 06

3. 選擇地區 06

4. 畫面調整 07

無線投影 08

iOS 裝置 08

安卓裝置 09

Mac 10

Windows 設備 11

藍牙連接 11

投影距離與尺寸 12

規格參數 13

產品有毒有害的名稱及含量 14

法規遵循 15

# 疑難排解

1. 無法投影Hulu、Netflix等平台的版權內容
 * 由於版權限制，Netflix、Hulu、Disney+或其他類似串流媒體服務的版權內容無法無線投影。

2. 畫面模糊
 * 請調整投影機的焦距。
 * 請確保投影機處於有效對焦範圍內。
 * 使用柔軟的毛巾或軟毛刷清除鏡頭上的灰塵或污垢。

3. 畫面變形
 * 可使用梯形校正功能來調整畫面形狀。需留意，此投影機僅支援垂直梯形校正。

4. 自動對焦失敗
 * 請確保投影機的ToF攝像頭未被遮擋。
 * 前後移動投影機，直至投影機處於有效自動對焦範圍內。

5. 自動梯形校正失敗
 * 請確保投影機的ToF攝像頭未被遮擋。
 * 此投影機僅支援垂直梯形校正，請確保投影機與投影表面水平對齊。

6. 恢復出廠設定
 * 當投影機處於主界面時，短按投影機的「OK」鍵打開菜單。選擇「**通用**」>「**恢復出廠設置**」，可將投影機恢復為預設設定。

7. 連接藍牙裝置
① 請確保您的藍牙裝置已準備好配對連接。
② 當投影機處於主界面時，短按投影機的「OK」鍵打開菜單，選擇「**藍牙**」。開啟藍牙，搜尋您的裝置並進行配對。

## 8. 更改語言

* 當投影機處於主界面時，短按投影機的「OK」鍵打開菜單。選擇「通用」>「語言」，然後選擇您需要的語言。

## 9. 開機時無法充電

* 請使用標準 12V/2A 以上的高功率電源變壓器充電。

## 10. 投影機發熱

* 投影機在使用過程中發熱屬正常現象，已通過安全測試並符合相關標準。

## 11. 高亮模式下噪音變大

* 高亮模式下，投影機散熱性能增強，導致噪音位準略有升高，此為正常現象。

## 12. 搜尋設備或無線投影失敗

* 請確保地區設定與您實際所在地區一致，錯誤的地區可能會導致連線問題。
  如何修改地區設定：短按投影機上的「OK」鍵打開功能表，選擇「通用」>「地區」，然後設定正確的地區。
* ZIP 支援 iOS、macOS、Android（三星、小米、一加等）及 Windows 設備投影，但暫不支持 Google Cast，因此 Pixel 手機、摩托羅拉手機及 Chromebook 無法投影。

## 13. 其他

* 如有其他疑問，歡迎發送郵件至support@aurzen.com聯繫我們。

# 包裝清單

投影機



USB-C充電線

用戶手冊

# 產品概覽

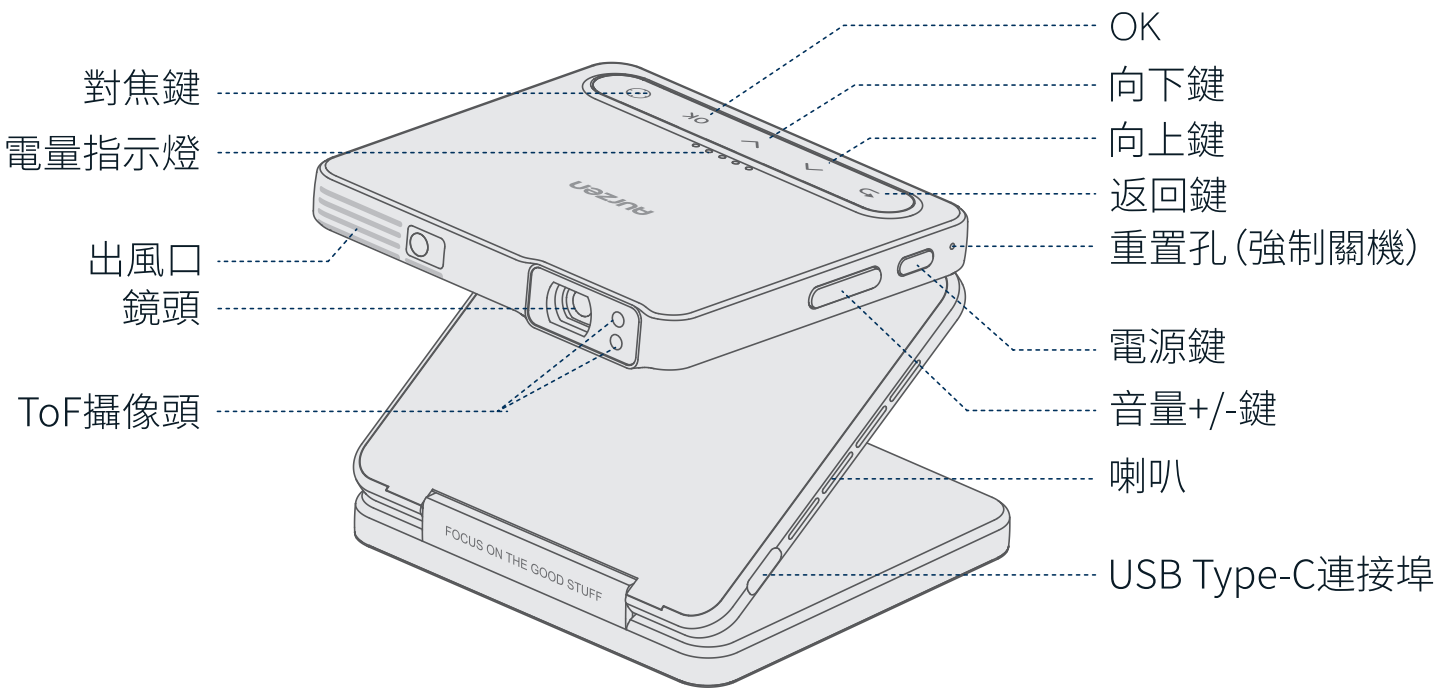


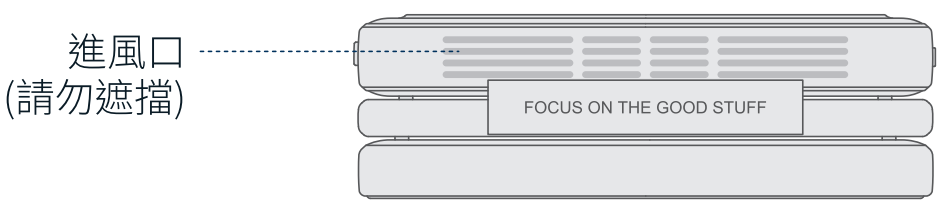

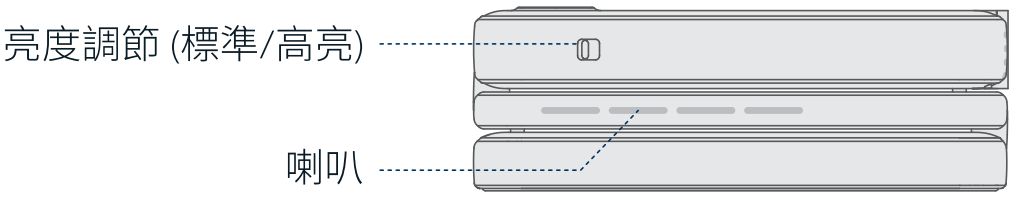


# 快速指南

## 1. 使用前準備

❶ 利用包裝內附贈的充電線，把投影機連接到電源上充電。充滿電後，您可以選擇繼續保持連接，或是拔下充電線使用。

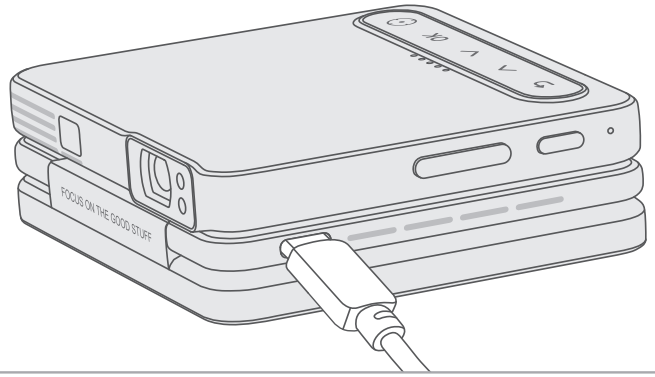


- **充電中：**白色指示燈閃爍。
- **快速充電（使用12V/2A或更高功率電源）：**白色指示燈閃爍，同時綠燈常亮。
- **充滿電：**所有指示燈常亮。

**注意事項：**

* 投影機開機時，需使用12V/2A或更高功率的電源充電；處於關機狀態時，則可使用較低功率的電源充電。
* 白燈數量代表當前電量水平（1個：0-25%；2個：25-50%；3個：50-75%；4個：75-100%）。

❷ 將投影機展開，並調整至您需要的角度，再放置在平面上。投影畫面會依據投影機的擺放位置自動翻轉。

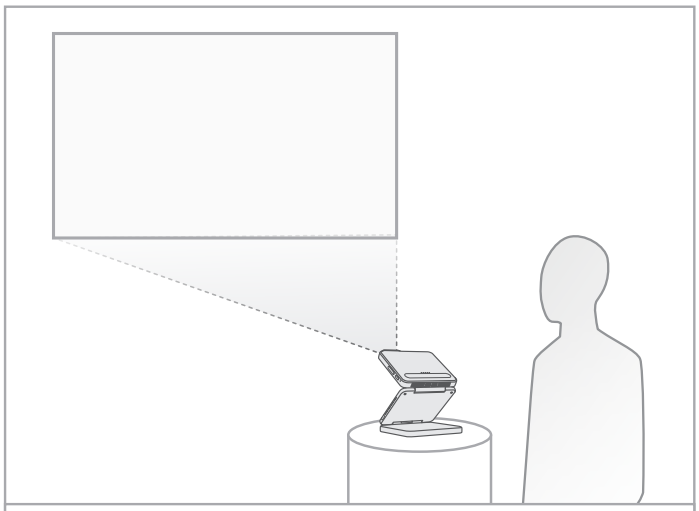
桌面水平擺放

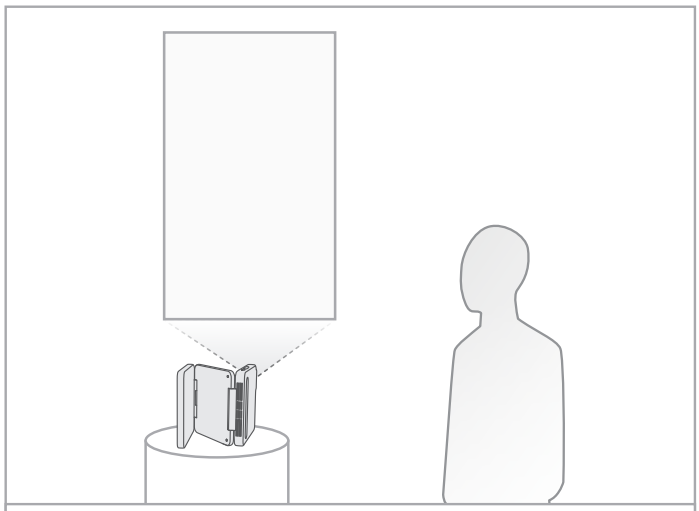
桌面垂直擺放

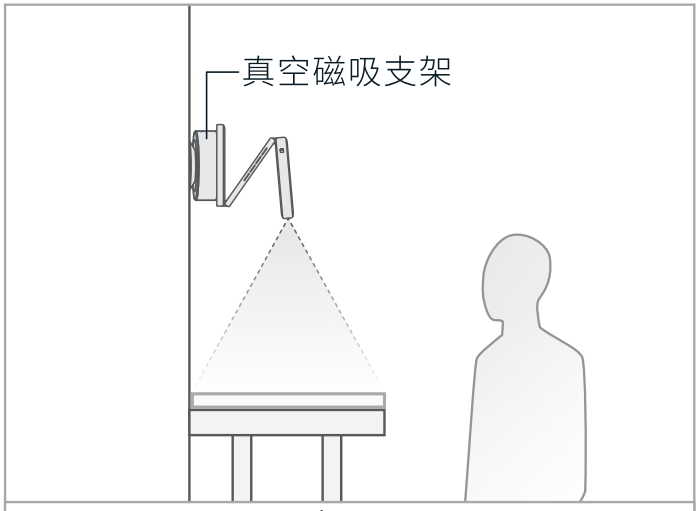

朝下

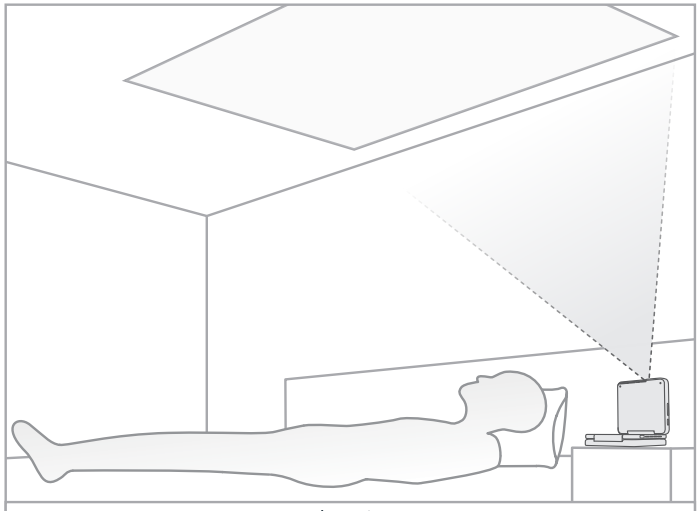
朝上

**⚠ 注意事項:**

請勿過度展開ZIP或將其壓平。延展角度超過90°，或是強行將其壓平，都可能造成無法修復的損壞。

# 2. 開機與關機

長按電源鍵 3 秒鐘，即可開啟投影機；長按電源鍵 3 秒鐘，便能關閉投影機。

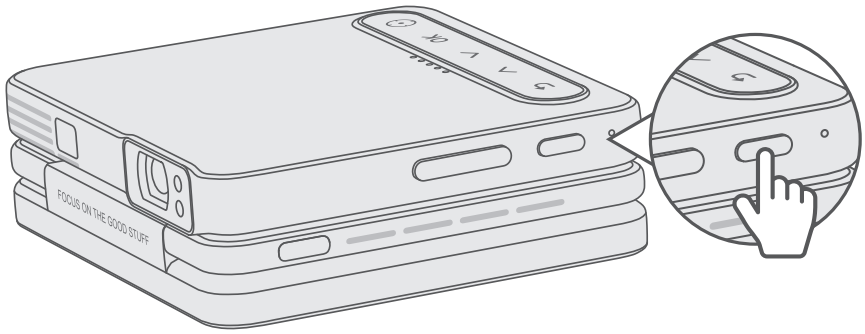


# 3. 選擇地區

首次使用時，您需要選擇所在的地區，請按照實際所在地選擇。若選擇了錯誤的地區可能會導致設備連線問題。

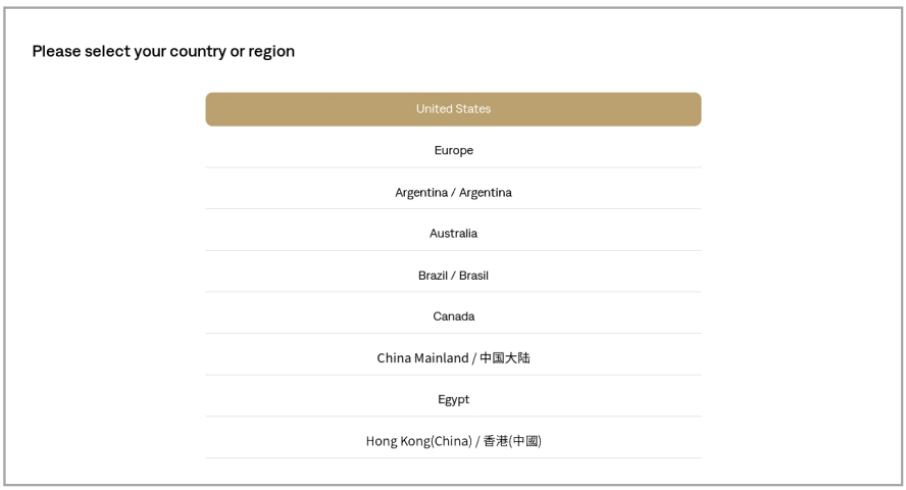

# 4. 畫面調整

## 對焦

**自動對焦：**當投影機偵測到晃動或移動時，會自動調整焦距。您也可以短按投影機上的「**對焦**」鍵，啟動自動對焦功能。倘若未能立即對焦，請再次按鍵，直至畫面清晰。
**手動對焦：**當投影機處於主界面時，短按投影機的「**OK**」鍵打開菜單。選擇「**通用**」>「**手動對焦**」，接著依照螢幕上的指示調整焦距，直至畫面清晰。

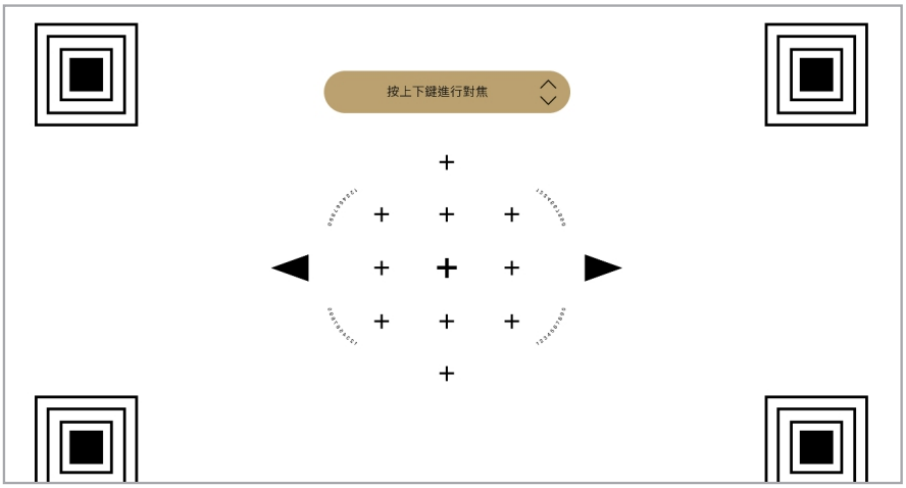


## 梯形校正

> **提示：**
> ZIP僅支援±25°垂直梯形校正。

**自動梯形校正：**當投影機偵測到移動時，會自動校正垂直梯形失真。
**手動梯形校正：**當投影機處於主界面時，短按投影機的「**OK**」鍵打開菜單。選擇「**通用**」>「**梯形矯正**」>「**手動梯形矯正**」，之後依照螢幕上的指示校正垂直梯形失真。

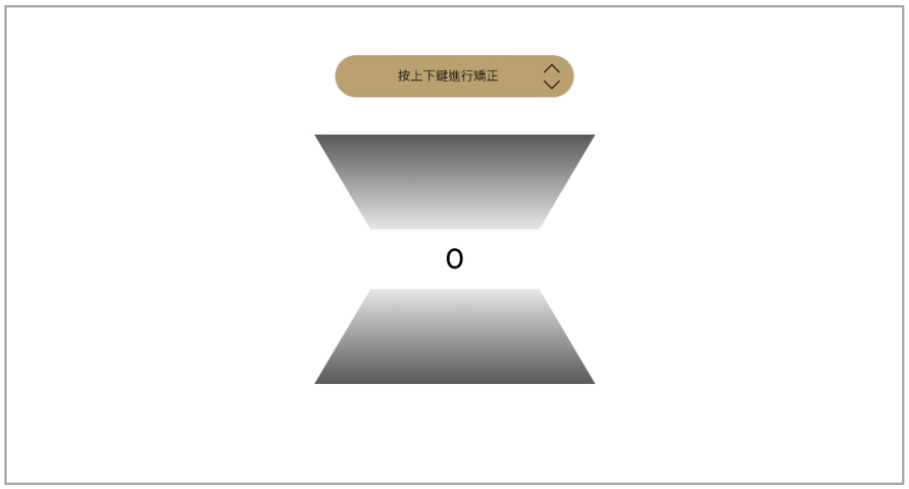


# 無線投影

**重要提示：**

* ZIP 暫不支援 Google Cast，因此 Pixel 手機、摩托羅拉手機及 Chromebook 不能無線投影。
* 由於版權限制，Netflix、Hulu、Disney + 或其他類似串流媒體服務的受版權保護內容無法無線投屏。

## iOS 裝置

1. 開啟iOS裝置上的WiFi功能（無需成功連接 WiFi）
2. 確保投影機處於主界面。打開iOS裝置的控制中心，選擇「**螢幕鏡像輸出**」，然後從搜尋列表中選擇「ZIP-XXXXXXXX」進行連接。

❸ 投影介面會出現一組驗證碼，您需在 iOS 設備上輸入此驗證碼，完成連線操作。連接成功後，iOS 設備的畫面內容將會同步投影。

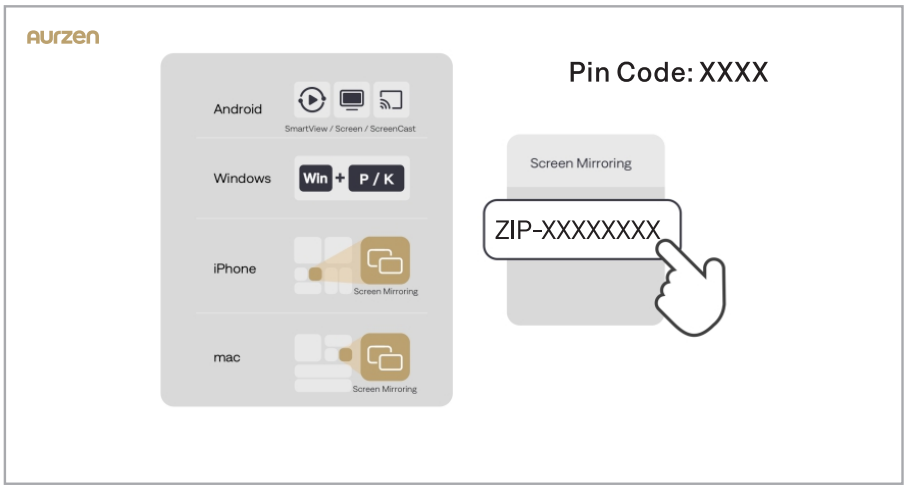


## 安卓裝置

請先確認您的安卓裝置支援投屏功能，具體名稱會因裝置而有所不同。

❶ 打開安卓裝置上的 WiFi 功能 (無需成功連接WiFi)。

❷ 確保投影機處於主界面。於安卓裝置上開啟投屏功能，並搜尋投影機。

❸ 從搜尋清單中選擇「ZIP-XXXXXXXX」進行連接。連接成功後，安卓設備的畫面內容將會同步投影。

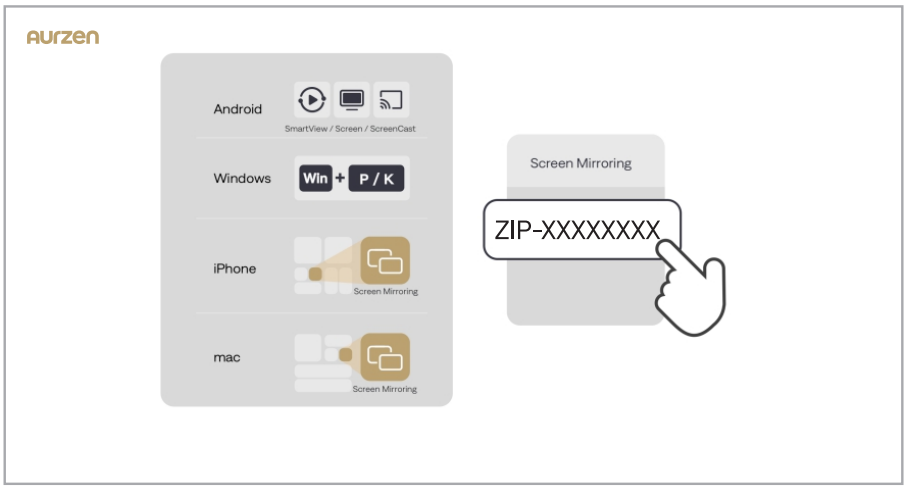


## Mac

請確保您的Mac電腦支援螢幕鏡像功能。

❶ 打開Mac上的WiFi功能（無需成功連接WiFi）。

❷ 確保投影機處於主界面。在您的Mac電腦上，點擊右上角的「**控制中心** 」圖標，然後選擇「**螢幕鏡像輸出** 」。

❸ 從搜尋清單中選擇「ZIP-XXXXXXXX」進行連接。連接成功後，Mac 電腦的畫面內容將會同步投影。

# Windows 設備

請確保您的Windows設備支援投屏功能。

1. 打開Windows設備上的WiFi功能（無需成功連接WiFi）。
2. 確保投影機處於主界面。在鍵盤上同時按下「Windows」鍵與「K」鍵，進入「**投射**」界面。
3. 從搜尋清單中選擇「ZIP-XXXXXXXX」進行連接，接著選擇「**同步顯示**」選項。成功後，Windows 設備的畫面內容將會同步投影。

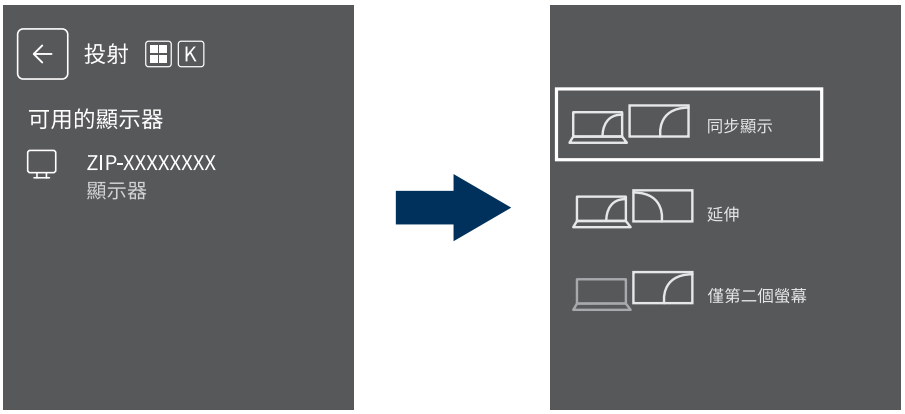


# 藍牙連接

您可以透過藍牙功能，將藍牙音箱或藍牙耳機連接到投影機。

1. 開啟您的藍牙裝置，做好連接準備。
2. 當投影機處於主界面時，短按投影機的「OK」鍵打開菜單，接著選擇「**藍牙**」。按下「OK」鍵啟用藍牙功能。從列表中選出您的藍牙裝置，並與投影機配對。

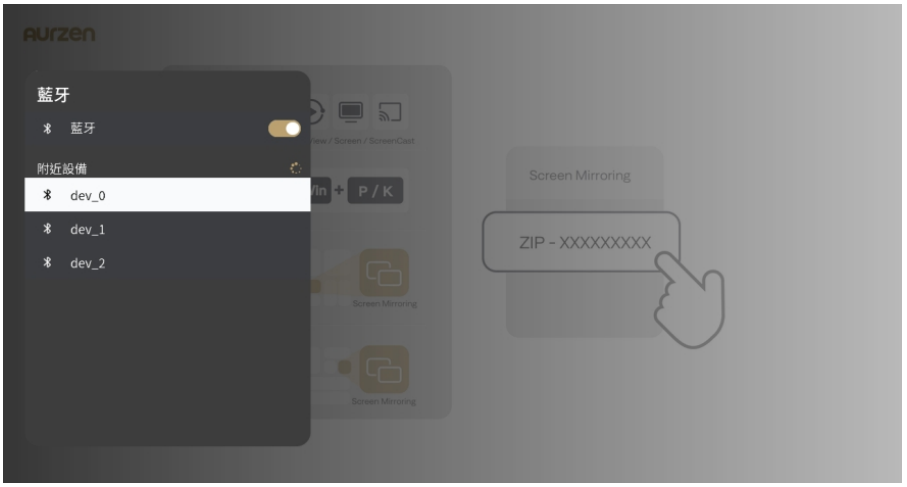


# 投影距離與尺寸

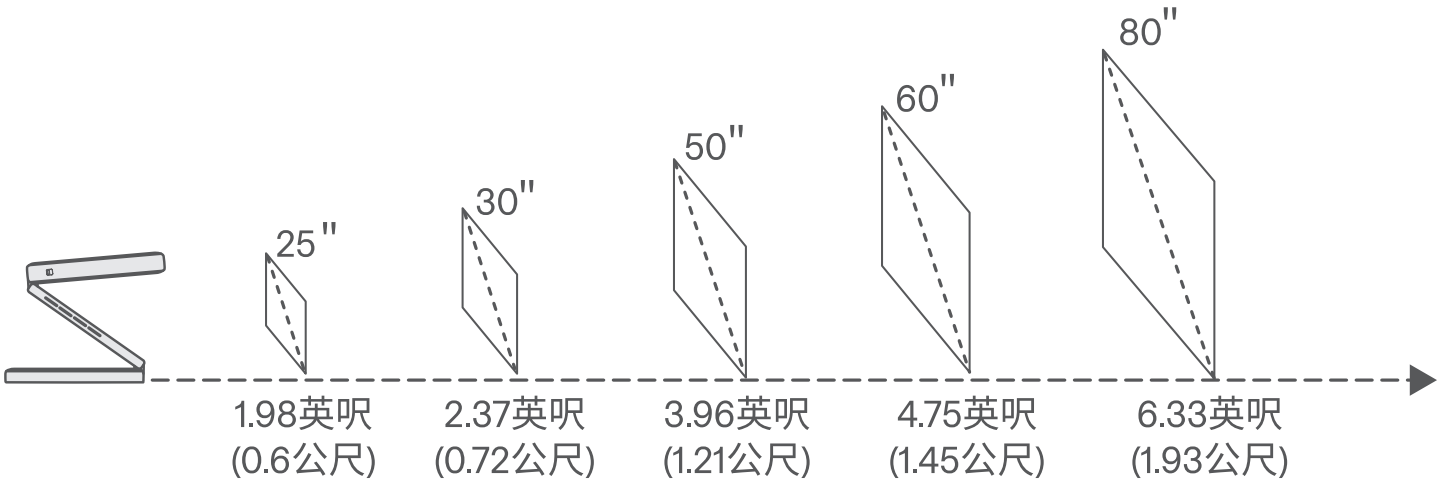


* 本產品推薦投影尺寸為40-60英吋，對應投影距離為1-1.45公尺。
* 投影距離會因投影內容有所差異。請依據需要調整投影機與螢幕之間的距離，以獲得最佳觀影效果。
* 環境光線越暗，投影畫面的清晰度也就越高，觀影效果會更佳。

# 規格參數

| | |
|---|---|
| 型號 | DZ001 |
| 顯示技術 | DLP |
| 解析度 | 1280 x 720P |
| 安裝方式 | 桌面水平放置/桌面垂直放置/朝下/朝上 |
| 對焦 | 自動及電動(手動) |
| 喇叭 | 1W x 2 |
| 尺寸 | 84 x 78 x 26 mm |
| 光源 | LED |
| 亮度 | 100ANSI 流明 |
| 寬高比 | 16:9 |
| 梯形校正 | ±25°垂直梯形校正：自動及電動(手動) |
| 電源 | 關機時充電：15V ⎓ 2A、12V ⎓ 2A、9V ⎓ 2A、5V ⎓ 2A<br>開機時充電 15V ⎓ 2A、12V ⎓ 2A |
| 淨重 | 280公克 |

# 產品有毒有害的名稱及含量

| 設備名稱: ZIP三折式便攜投影機　　型號: DZ001 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 ($Cr^{+6}$) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 資料線 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 內部線材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金屬外殼 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑膠外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 光機組件 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 風扇組件 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 揚聲器 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 天線組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCB板組件 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他金屬件 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. " ○ " 系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. " — " 系指該項限用物質為排除項目。

# 法規遵循

廢電池請回收

廢電池請回收
警告:請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

## NCC警語(僅適用於臺灣市場)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在正常使用條件下，本裝置的天線與使用者身體之間應保持至少 20cm 的間隔。

應避免影響附近雷達系統之操作
高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

# 聯繫我們


聯絡信箱

日本: support.jp@aurzen.com

其他地區: support@aurzen.com